


Papel 30 g/m²

Celulosa pura sin recubrimiento. Máximo metraje por rollo, mínimo costo logístico y secado inmediato. Moda de alto volumen en máquinas industriales.

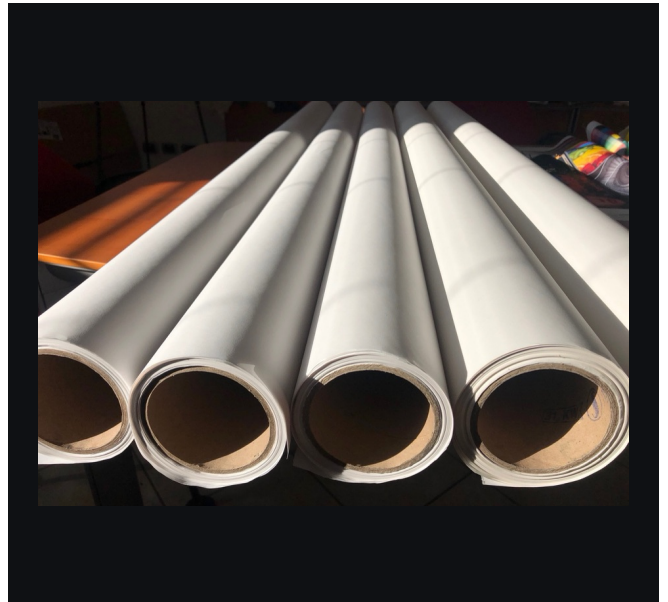

GRAMAJE

30 g/m²

USO

Moda

alto volumen

RECUBRIMIENTO

Sin

100 % celulosa

IMPRESORA

Litio

y Cobre

APLICACIÓN

Máximo metraje por rollo.

Papel de 30 g/m² sin recubrimiento, 100 % celulosa. Más del doble de metros por rollo que un 85 g/m² en el mismo diámetro: menos cambios de rollo, menos bodega y menor flete por metro impreso.

Secado inmediato y transferencia limpia con tinta formulada para papel sin recubrimiento, como Subli S-E.

Papel de línea industrial: requiere control de tensión y velocidad. Se recomienda perfil y prueba en la impresora del cliente antes del primer pedido.

FICHA TÉCNICA

Papel 30 g/m², dato por dato.

PRODUCTO

Gramaje	30 g/m²
Tipo	Súper liviano
Recubrimiento	Sin recubrimiento, 100 % celulosa
Presentación	Rollo, en anchos de 1,6, 1,8 y 2,0 m según impresora Metraje y diámetro de núcleo se confirman en la cotización
Origen	Gama Polyjet · importación directa

APLICACIÓN

Uso recomendado	Moda y textil de gran tirada en líneas industriales
Ventaja	Máximo metraje por rollo y mínimo costo de flete y bodega por metro impreso
Impresoras GPG	<u>Litio</u> (papel desde 30 g/m²) y <u>Cobre</u>
Tinta	<u>Polyjet Subli S-E</u>

COMPORTAMIENTO

Liberación de tinta	Alta: la tinta migra al tejido sin quedar retenida en la fibra del papel
Secado	Rápido en la impresora; permite enrollar sin manchar
Estabilidad	Baja ondulación con alta cobertura de tinta
Compatibilidad	Tintas de sublimación base agua para cabezal piezoeléctrico

TRANSFERENCIA

Temperatura	180–210 °C
Tiempo	30–60 s; hasta 180 s según tejido y temperatura
Método	Calandra para rollo; plancha plana para pieza terminada

CONSERVACIÓN

Almacenamiento	En su envoltorio, en lugar seco, lejos del sol y a temperatura estable
Aclimatación	24 h en el taller antes de imprimir
Manipulación	Sin tocar la cara de impresión; el papel absorbe la humedad de las manos

Papel para impresoras de rollo con control de tensión. Para prensa plana y piezas sueltas, los gramajes indicados son 85 y 95 g/m².

CÓMO LO ENTREGAMOS

Alcance de la entrega.

- **Ancho según impresora:** 1,6, 1,8 o 2,0 m.
- **Perfil ICC por papel** con tinta Subli S-E en la máquina del cliente.
- **Stock en Santiago** de los gramajes de rotación; los especiales, a pedido.
- **Muestra previa** para prueba en calandra y tejido.
- **Parámetros de transferencia** recomendados para la combinación de papel, tinta y tejido.
- **Papel, tinta, máquina y RIP** suministrados y perfilados por GPG.