


Papel 95 g/m² tack

Papel adhesivo de 95 g/m² para plancha plana: fija el tejido durante la transferencia y evita el fantasma en soportes elásticos.

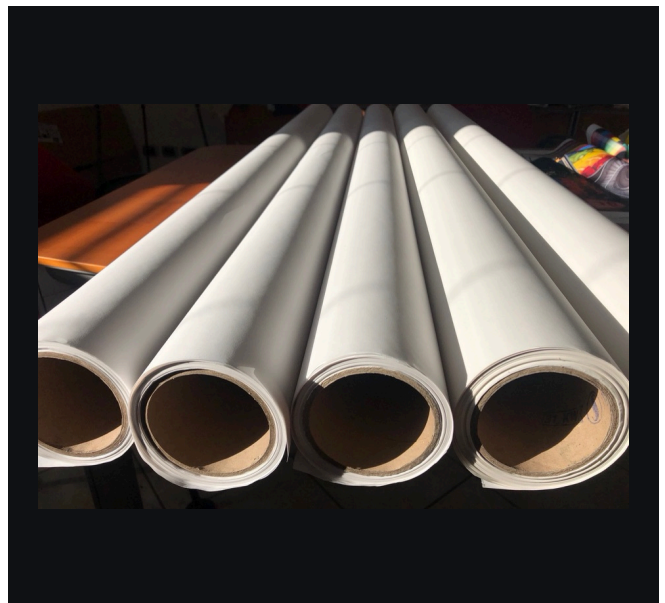

GRAMAJE

95 g/m²

adhesivo

USO

Deporte

tejidos elásticos

TIPO

Tack

baja adherencia

MÉTODO

Plancha

y calandra

APLICACIÓN

Sujeción de tejidos elásticos.

Papel de 95 g/m² con adhesivo termoactivable de baja tacosidad. Sujeta el tejido durante la transferencia y evita la imagen desplazada (ghosting) en lycra, poliéster elástico y piezas cortadas.

Se despega sin residuo ni marca en el tejido. Para prensa plana y para soportes que no admiten tensado.

Mayor costo por metro que el 95 g/m² liso: indicado para los trabajos que requieren sujeción.

FICHA TÉCNICA

Papel 95 g/m² tack, dato por dato.

PRODUCTO

Gramaje	95 g/m² tack
Tipo	Pesado adhesivo
Recubrimiento	Recubrimiento de liberación + adhesivo termoactivable de baja tacosidad
Presentación	Rollo, en anchos de 1,6, 1,8 y 2,0 m según impresora Metraje y diámetro de núcleo se confirman en la cotización
Origen	Gama Polyjet · importación directa

APLICACIÓN

Uso recomendado	Deporte en tejidos elásticos, piezas cortadas, soportes difíciles de tensar
Ventaja	Sin fantasma ni desplazamiento durante la transferencia; se despega sin residuo
Impresoras GPG	<u>Salitre</u> , <u>Cobre</u> y prensa plana
Tinta	<u>Polyjet Subli S-E</u>

COMPORTAMIENTO

Liberación de tinta	Alta: la tinta migra al tejido sin quedar retenida en la fibra del papel
Secado	Rápido en la impresora; permite enrollar sin manchar
Estabilidad	Baja ondulación con alta cobertura de tinta
Compatibilidad	Tintas de sublimación base agua para cabezal piezoeléctrico

TRANSFERENCIA

Temperatura	180–210 °C
Tiempo	30–60 s; hasta 180 s según tejido y temperatura
Método	Calandra para rollo; plancha plana para pieza terminada

CONSERVACIÓN

Almacenamiento	En su envoltorio, en lugar seco, lejos del sol y a temperatura estable
Aclimatación	24 h en el taller antes de imprimir
Manipulación	Sin tocar la cara de impresión; el papel absorbe la humedad de las manos

El adhesivo se activa con el calor de la prensa. Verificar temperatura y tiempo en el tejido antes de producir.

CÓMO LO ENTREGAMOS

Alcance de la entrega.

- **Ancho según impresora:** 1,6, 1,8 o 2,0 m.
- **Perfil ICC por papel** con tinta Subli S-E en la máquina del cliente.
- **Stock en Santiago** de los gramajes de rotación; los especiales, a pedido.
- **Muestra previa** para prueba en calandra y tejido.
- **Parámetros de transferencia** recomendados para la combinación de papel, tinta y tejido.
- **Papel, tinta, máquina y RIP** suministrados y perfilados por GPG.