


Papel 50 g/m²

El equilibrio entre rendimiento y logística para impresoras industriales: liviano, estable y con buena liberación de tinta.

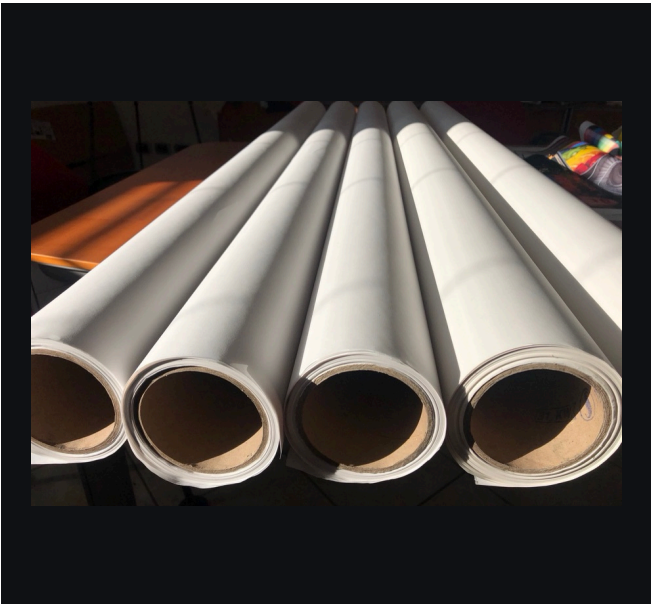

GRAMAJE

50 g/m²

USO

Moda

y deporte de tirada

TIPO

Liviano

uso industrial

IMPRESORA

Cobre

y Litio

APLICACIÓN

Papel de producción industrial.

Papel de 50 g/m² con recubrimiento ligero de liberación. Rollos largos, flete económico y estabilidad a alta velocidad.

Gramaje de referencia de GPG para el cálculo de costo por metro, con Subli S-E en Cobre a 3 o 4 pasadas.

Recomendado como primer papel al pasar de equipos de escritorio a producción por rollo.

FICHA TÉCNICA

Papel 50 g/m², dato por dato.

PRODUCTO

Gramaje	50 g/m²
Tipo	Liviano
Recubrimiento	Recubrimiento ligero de liberación
Presentación	Rollo, en anchos de 1,6, 1,8 y 2,0 m según impresora Metraje y diámetro de núcleo se confirman en la cotización
Origen	Gama Polyjet · importación directa

APLICACIÓN

Uso recomendado	Moda, deporte y textil de tirada en impresoras industriales
Ventaja	Equilibrio entre metraje por rollo, estabilidad y liberación de tinta
Impresoras GPG	<u>Cobre</u> , <u>Litio</u> y <u>Salitre</u>
Tinta	<u>Polyjet Subli S-E</u>

COMPORTAMIENTO

Liberación de tinta	Alta: la tinta migra al tejido sin quedar retenida en la fibra del papel
Secado	Rápido en la impresora; permite enrollar sin manchar
Estabilidad	Baja ondulación con alta cobertura de tinta
Compatibilidad	Tintas de sublimación base agua para cabezal piezoeléctrico

TRANSFERENCIA

Temperatura	180–210 °C
Tiempo	30–60 s; hasta 180 s según tejido y temperatura
Método	Calandra para rollo; plancha plana para pieza terminada

CONSERVACIÓN

Almacenamiento	En su envoltorio, en lugar seco, lejos del sol y a temperatura estable
Aclimatación	24 h en el taller antes de imprimir
Manipulación	Sin tocar la cara de impresión; el papel absorbe la humedad de las manos

CÓMO LO ENTREGAMOS

Alcance de la entrega.

- **Ancho según impresora:** 1,6, 1,8 o 2,0 m.
- **Perfil ICC por papel** con tinta Subli S-E en la máquina del cliente.
- **Stock en Santiago** de los gramajes de rotación; los especiales, a pedido.
- **Muestra previa** para prueba en calandra y tejido.
- **Parámetros de transferencia** recomendados para la combinación de papel, tinta y tejido.
- **Papel, tinta, máquina y RIP** suministrados y perfilados por GPG.