


Papel 85 g/m²

El uso general de la gama: moda, soft signage y textil hogar con secado rápido y transferencia limpia.

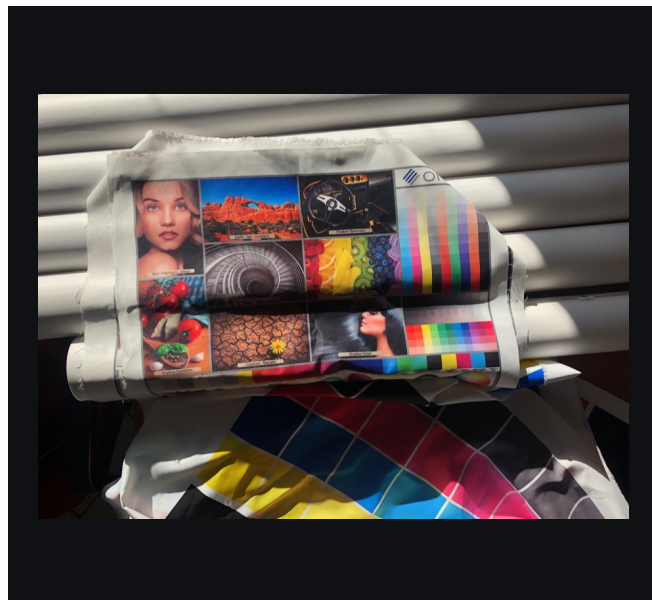

GRAMAJE

85 g/m²

USO

Todo

moda, hogar, señalética

TIPO

Medio

uso general

IMPRESORA

Salitre

y Cobre

APLICACIÓN

Uso general.

Papel de 85 g/m² con recubrimiento de liberación estándar. Moda, cortinas y cojines, banderas y soft signage, piezas sueltas en plancha plana.

Secado rápido, manejo sencillo y tolerancia amplia de tensión. Gramaje recomendado para talleres con producto variado y para pruebas de perfil cuando el tejido no está definido.

Combinación de entrada con Salitre a 4 pasadas y tinta Subli S-E.

FICHA TÉCNICA

Papel 85 g/m², dato por dato.

PRODUCTO

Gramaje	85 g/m²
Tipo	Medio
Recubrimiento	Recubrimiento de liberación estándar
Presentación	Rollo, en anchos de 1,6, 1,8 y 2,0 m según impresora Metraje y diámetro de núcleo se confirman en la cotización
Origen	Gama Polyjet · importación directa

APLICACIÓN

Uso recomendado	Moda, soft signage, textil hogar y piezas sueltas
Ventaja	Versatilidad: un solo papel para varios productos, buen secado y manejo fácil
Impresoras GPG	<u>Salitre</u> , <u>Cobre</u> y prensa plana
Tinta	<u>Polyjet Subli S-E</u>

COMPORTAMIENTO

Liberación de tinta	Alta: la tinta migra al tejido sin quedar retenida en la fibra del papel
Secado	Rápido en la impresora; permite enrollar sin manchar
Estabilidad	Baja ondulación con alta cobertura de tinta
Compatibilidad	Tintas de sublimación base agua para cabezal piezoeléctrico

TRANSFERENCIA

Temperatura	180–210 °C
Tiempo	30–60 s; hasta 180 s según tejido y temperatura
Método	Calandra para rollo; plancha plana para pieza terminada

CONSERVACIÓN

Almacenamiento	En su envoltorio, en lugar seco, lejos del sol y a temperatura estable
Aclimatación	24 h en el taller antes de imprimir
Manipulación	Sin tocar la cara de impresión; el papel absorbe la humedad de las manos

CÓMO LO ENTREGAMOS

Alcance de la entrega.

- **Ancho según impresora:** 1,6, 1,8 o 2,0 m.
- **Perfil ICC por papel** con tinta Subli S-E en la máquina del cliente.
- **Stock en Santiago** de los gramajes de rotación; los especiales, a pedido.
- **Muestra previa** para prueba en calandra y tejido.
- **Parámetros de transferencia** recomendados para la combinación de papel, tinta y tejido.
- **Papel, tinta, máquina y RIP** suministrados y perfilados por GPG.